

E BD ST 0825

BAUDOUIIN Serisi

Dizel Jeneratör Setleri

STAND BY

kVA

825

kW

660



PRIME

kVA

750


kW

600

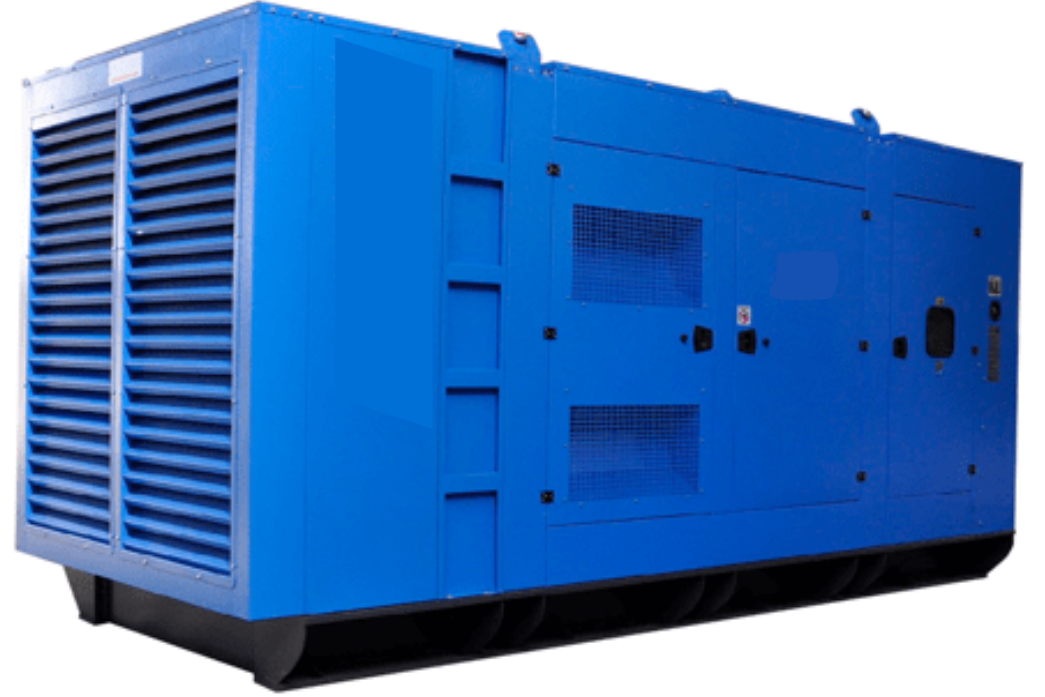

Ölçüler
(E x B x Y) mm

1800x4500x2980



Ölçüler
(E x B x Y) mm

1800 x 4290 x 2360



KG

Ağırlık (Kg)

7507



KG

Ağırlık (Kg)

6732



Yakıt tankı
kapasitesi (lt)

1140



Yakıt tankı
kapasitesi (lt)

1140



Motor Özellikleri

- BAUDOUIIN serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj - intercooler emme sistemi
- ECU governör sistemi
- 12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Esnek yakıt hortumlu

MODEL		6M33G825/5
MOTOR GÜCÜ	STAND BY kW	725
	PRIME kW	659
MOTOR DEVRİ (rpm)		1500
ZAMAN		4
SİLİNDİR HACMİ (lt)		19,6
SİLİNDİR SAYISI		6, Sıralı
BORE AND STROKE (mm)		150 x 185
SIKIŞTIRMA ORANI		15 : 1

- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

GOVERNÖR TİPİ		ECU
EMME SİSTEMİ		TURBOŞARJ - INTERCOOLER
PÜSKÜRTME ŞEKLİ		Direkt
SOĞUTMA ŞEKLİ		Su
TAM YÜK		182
YAKIT SARFIYATI%75 YÜK		137
lt/h	%50 YÜK	91
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)		61
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)		159



Alternatör Özellikleri

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıfı
- IP21-23 Koruma sınıfı
- Kendinden ikazlı,

MARKA		STAMFORD
MODEL		HCI634G
FREKANS (HZ)		50
GÜÇ (kVA)		860
TASARIM		4 Kutuplu, Fırçasız
BAĞLANTI TİPİ		Star
VOLTAJ (V)		400

- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

FAZ		3
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ		MX321
VOLTAJ REGÜLASYONU		± 0,5%
İZOLASYON SINIFI		H Sınıfı
KORUMA SINIFI		IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ		0,8
AĞIRLIK (Kg)		1965