


E BD ST 1000

BAUDOUIIN Serisi
Dizel Jeneratör Setleri



STAND BY	kVA	1000
	kW	800
PRIME	kVA	900
	kW	720

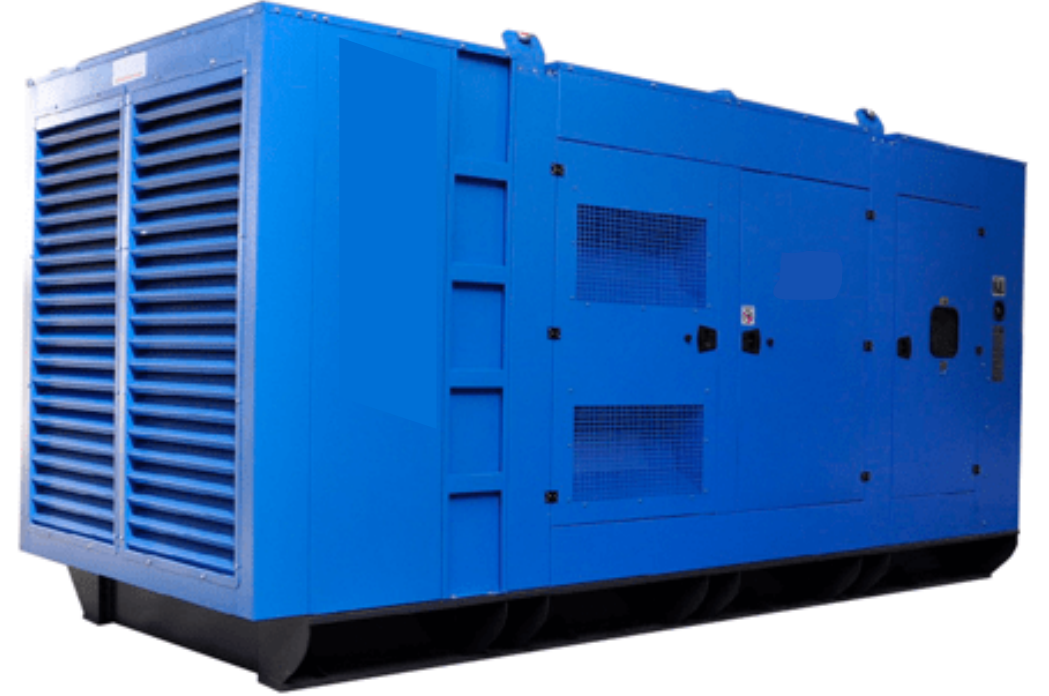



Ölçüler
(E x B x Y) mm 1800x4800x2981



Ağırlık (Kg) 7479



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 1450



Ölçüler
(E x B x Y) mm 1800x4140x2265



Ağırlık (Kg) 6476



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 1450



Motor Özellikleri

BAUDOQUIN serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj - intercooler emme sistemi
ELEKTRONİK governör sistemli
12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
Esnek yakıt hortumlu

- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

MODEL		12M26G1000/5
MOTOR GÜCÜ	STAND BY kW	902
	PRIME kW	820
MOTOR DEVRİ (rpm)		1500
ZAMAN		4
SİLİNDİR HACMİ (lt)		31,8
SİLİNDİR SAYISI		12 V
BORE AND STROKE (mm)		150 x 150
SIKIŞTIRMA ORANI		15.7 : 1

GOVERNÖR TİPİ	ELEKTRONİK
EMME SİSTEMİ	TURBOŞARJ - INTERCOOLER
PÜSKÜRTME ŞEKLİ	Direkt
SOĞUTMA ŞEKLİ	Su
TAM YÜK	195,5
YAKIT SARFIYATI%75 YÜK	146,5
It/h %50 YÜK	100,8
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)	109
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)	191



Alternatör Özellikleri

Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
H İzolasyon sınıfı
IP21-23 Koruma sınıfı
Kendinden ikazlı,

- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

MARKA	STAMFORD
MODEL	HCI634H
FREKANS (HZ)	50
GÜÇ (kVA)	1010
TASARIM	4 Kutuplu, Fırçasız
BAĞLANTI TİPİ	Star
VOLTAJ (V)	400

FAZ	3
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	MX321
VOLTAJ REGÜLASYONU	± 0,5%
İZOLASYON SINIFI	H Sınıfı
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
AĞIRLIK (Kg)	2117