


E PR ST 1002

PERKINS Serisi


Dizel Jeneratör Setleri

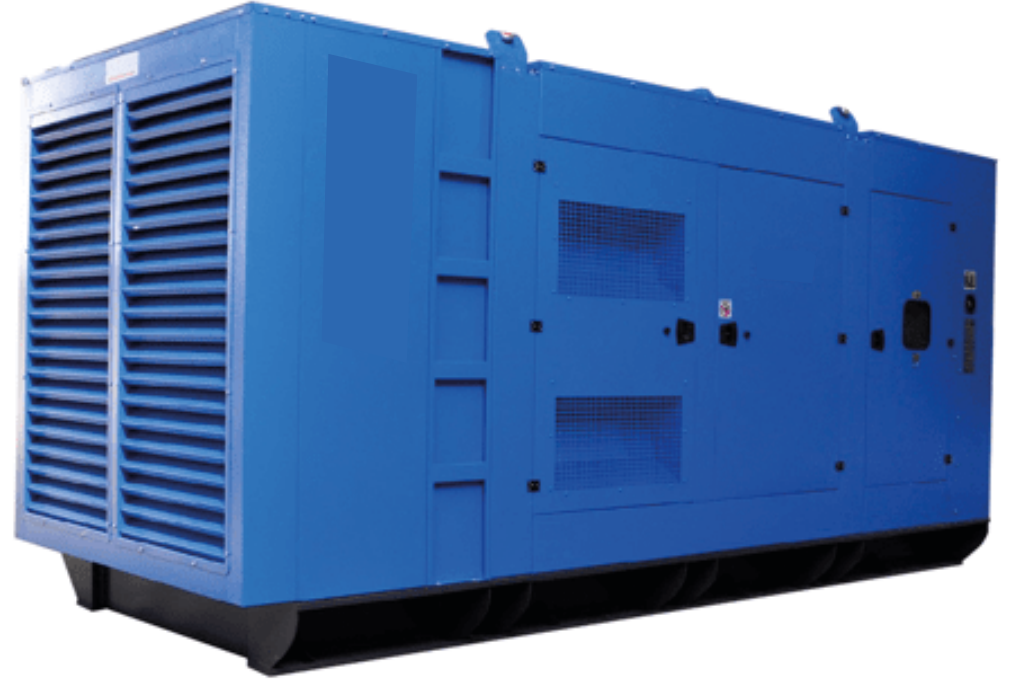

STAND BY	kVA	1002
	kW	802
PRIME	kVA	911
	kW	729



Ölçüler
(E x B x Y) mm 2200x5550x3310



Ölçüler
(E x B x Y) mm 2200 x 5300 x 2460



Ağırlık (Kg) 12710



Ağırlık (Kg) 10955



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 2072



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 2072



Motor Özellikleri

- PERKINS serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj - intercooler emme sistemi
- ELEKTRONİK governör sistemli
- 12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Esnek yakıt hortumlu

- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

MODEL		4008-TAG1A
MOTOR GÜCÜ	STAND BY kW	855
	PRIME kW	778
MOTOR DEVRİ (rpm)		1500
ZAMAN		4
SİLİNDİR HACMİ (lt)		30,561
SİLİNDİR SAYISI		8, Sıralı
BORE AND STROKE (mm)		160 x 190
SIKIŞTIRMA ORANI		13,6 : 1

GOVERNÖR TİPİ	ELEKTRONİK	
EMME SİSTEMİ	TURBOŞARJ - INTERCOOLER	
PÜSKÜRTME ŞEKLİ	Direkt	
SOĞUTMA ŞEKLİ	Su	
YAKIT SARFIYATI	TAM YÜK	195
lt/h	%75 YÜK	143
	%50 YÜK	98
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)	153	
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)	149	



Alternatör Özellikleri

Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
H İzolasyon sınıfı
IP21-23 Koruma sınıfı
Kendinden ikazlı,

- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

MARKA	STAMFORD
MODEL	HCI634H
FREKANS (HZ)	50
GÜÇ (kVA)	1010
TASARIM	4 Kutuplu, Fırçasız
BAĞLANTI TİPİ	Star
VOLTAJ (V)	400

FAZ	3
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	MX321
VOLTAJ REGÜLASYONU	± 0,5%
İZOLASYON SINIFI	H Sınıfı
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
AĞIRLIK (Kg)	2117