


E PR ST 1385

PERKINS Serisi

Dizel Jeneratör Setleri

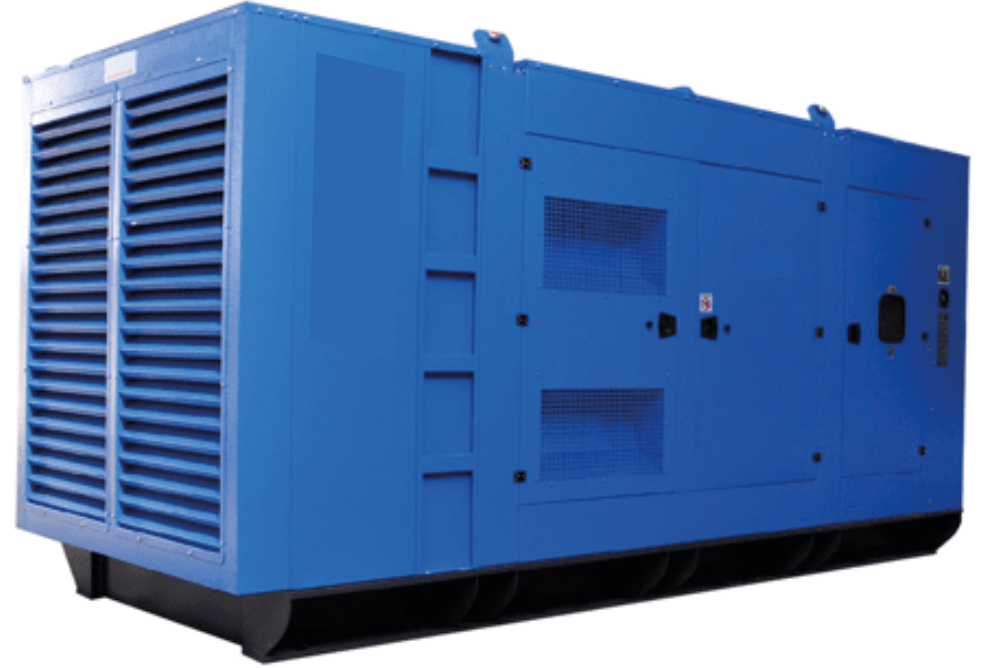

STAND BY

kVA 1385

kW 1000


PRIME

kVA 1250

kW 1000



Ölçüler
(E x B x Y) mm 2438x7000x3620



Ölçüler
(E x B x Y) mm 2090 x 4800 x 2375



Ağırlık (Kg) 17356



Ağırlık (Kg) 10194



Yakıt tankı
kapasitesi (lt)
Harici tip 2500



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 2500



Motor Özellikleri

- PERKINS serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj - aftercooler emme sistemi
- ELEKTRONİK governör sistemli
- 12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Esnek yakıt hortumlu

MODEL		4012-46TWG2A
MOTOR GÜCÜ	STAND BY kW	1166
	PRIME kW	1055
MOTOR DEVRİ (rpm)		1500
ZAMAN		4
SİLİNDİR HACMİ (lt)		45,842
SİLİNDİR SAYISI		12 - 60° V
BORE AND STROKE (mm)		160 x 190
SIKIŞTIRMA ORANI		13,6 : 1

- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

GOVERNÖR TİPİ	ELEKTRONİK
EMME SİSTEMİ	TURBOŞARJ - AFTERCOOLER
PÜSKÜRTME ŞEKLİ	Direkt
SOĞUTMA ŞEKLİ	Su
TAM YÜK	259
YAKIT SARFIYATI%75 YÜK	196
It/h	%50 YÜK 143
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)	177
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)	210



Alternatör Özellikleri

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıfı
- IP21-23 Koruma sınıfı
- Kendinden ikazlı,

MARKA	STAMFORD
MODEL	PI734B
FREKANS (HZ)	50
GÜÇ (kVA)	1500
TASARIM	4 Kutuplu, Fırçasız
BAĞLANTI TİPİ	Star
VOLTAJ (V)	400

- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

FAZ	3
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	MX341
VOLTAJ REGÜLASYONU	± 1%
İZOLASYON SINIFI	H Sınıfı
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
AĞIRLIK (Kg)	2760